

CATEGORÍA 2. SILLA 2. Silla para visitas.



DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO:


Silla para visitas y reuniones tapizada con patín

Imagen


Acabados



Base Pintura epoxy en Negro, Gris plata, Gris raton o Azul.



Tejido. Grupo 1 Phoenix. Negro 21009 / Gris 21081 / Azul 21082 / Marrón 21107

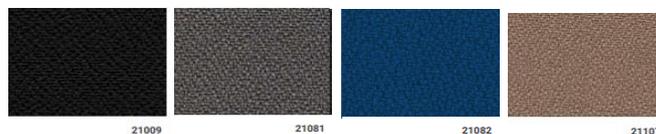

Nota: Las imágenes son orientativas y sólo como referencia. Los productos ofrecidos deben ser de tipo similar al aprobado y de calidad equivalente.

ESPECIFICACIONES

Asiento y respaldo:

Capa de espuma de 5 mm de espesor y de 30 kg/m³ de densidad que se tapiza con una capa de fibra junto con el monocasco. La zona del asiento lleva siempre una tapeta compuesta por espuma de 5 mm de espesor con densidad de 30 kg/m³ que se tapizará con el mismo tipo de tela del monocasco pero puede elegirse en un color diferente. Esta tapeta va remallada, grapada y atornillada.
Borde de asiento redondeado.

Estructura: Fija Varilla.

Estructura de varilla maciza de Ø 11 mm curvada de manera que los apoyos al suelo tienen forma de patín de trineo. Uno a cada lado de la silla. Apoyo al suelo con 4 conteras realizadas en polipropileno semitransparente. Pintado en epoxy acabado micro-texturizado.
Apilable con bandeja para apilado.

Tapizado:

Composición: 100% Poliéster. Tintes no metálicos. Ancho: 140 cm. Resistencia a la abrasión: ≥ 100.000 ciclos martindale. Infl amabilidad: EN 1021 - 1 (cigarillo), EN 1021 - 2 (cerilla, BS 7176 Low Hazard. El rendimiento de la infl amabilidad depende de los componentes usados. Solidez a la luz: 6 (ISO 105-B02). Solidez al rozamiento: húmedo: 4 / seco: 4 (ISO 105-X122). Limpieza: lavable hasta 60°C. Limpiar con aspiradora frecuentemente. Lavar bien con un paño húmedo o con un producto apropiado para tapicería.

Garantía: 5 años

País de origen: España

Fabricante: Forma 5

Certificados de empresa: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 14006 y Certificación Marca de Calidad